



UNE
CONCEPTION
ET FABRICATION
RESPECTUEUSE
DE **L'ENVIRON-**
NEMENT

L'aluminium peut être indéfiniment recyclé sans perdre ses propriétés.

L'Aluminium : un produit recyclable et recyclé

95 % des produits aluminium mis en oeuvre dans le bâtiment sont recyclés, ce qui explique que 40 % de l'aluminium utilisé en Europe provient d'ores et déjà du recyclage.



 **FenêtréA**
FENÊTRES - PORTES - VOILETS

P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon
Tél. : 02 97 75 70 70 - Fax : 02 97 75 78 03
www.fenetrea.fr

Votre distributeur



Flashez-moi !



Création : Design.fr / Service communication FenêtréA.
Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits, de cesser la commercialisation de certains produits ou d'enrichir nos gammes de produits sans préavis.
Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l'évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Crédits photos : Shuco International KG, Shutterstock, Axel Fernetures, Mai 2015.



La nouvelle
génération
de couissant
prêt à poser



Coulissant et
galandage alu
clairéA

Gage de
confort et
d'économie



Ouvre votre
intérieur à
l'**espace** et
la **lumière**



 **FenêtréA**
FENÊTRES - PORTES - VOILETS

Garantie
10 ans
fabricant

Partenariat
SCHÜCO

clairéA

Conçu pour répondre
aux normes les plus exigeantes,
le couissant ClairéA
vous fait bénéficier d'un niveau
d'**isolation thermique**
exceptionnel
et d'**apport solaire**
maximal.

Le couissant ClairéA, offre la souplesse
d'une **solution modulaire** pour la conception
de baies coulissantes mono ou multi-rails,
et galandage.

Adapté aux **constructions neuves** autant qu'aux
ouvrages de **rénovation**, le couissant ClairéA
sait s'**harmoniser** aux styles régionaux, auxquels
il apporte une touche de modernité.



Performances

- Très hautes performances thermiques* :

Uw jusqu'à 1,4 W/(m².K)

Double vitrage 28 mm 4/20A/4FE + intercalaire Sw-V

Ug = 1,1 W/(m².K)

- Apport solaire et transmission lumineuse optimisés :

Sw = 0,53 - Tlw = 0,66

- Perméabilité à l'air optimum
A*4

- Noyau thermique de 75 mm



* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, l'épaisseur et la nature du vitrage.

Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue.

Ug : coefficient surfacique de transmission thermique du vitrage en son centre.

Sw : facteur solaire (capacité à transmettre la chaleur à l'intérieur du local).

Tlw : facteur de transmission lumineuse (capacité à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur).

Sw-V : intercalaire Swiss Spacer V.

RT2012

La performance
d'isolation thermique
du nouveau couissant
ClairéA permet d'obtenir
les aides et avantages
fiscaux en vigueur.



Tous les
couissants
ClairéA peuvent
recevoir un
volet roulant
intégré.

Certifications et labels




Les caractéristiques

Plus performant

- Vitrage de base **28 mm** 4/20A/4FE (option thermique WE ou Sw-V) - Ug = 1,1 W/m².K
- Noyau thermique **épaissi à 75 mm**
- Montants asymétriques
- Joint TPE (Thermo Plastique Elastomère) sur les montants
- Boucliers thermiques, gâches et cales anti-dégondage pré-montés

Totale sécurité

- Nouvelle **crémone à rotation** renforçant la sécurité (crochet engagé à 8 mm de prise)
- Nouvelle tringle aluminium de fermeture
- Nouveaux crochets de condamnation, à forte résistance (150 kg à la poussée)
- Poignée de tirage à mouvement naturel avec visualisation immédiate du verrouillage
- 1 à 4 points de fermetures par vantail

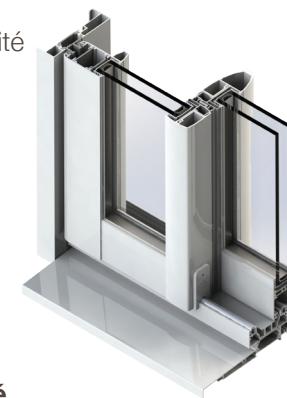



Plus design

- Design FenêtréA
- Montant latéraux réduits pour **plus de luminosité**
- Barette à rupture de pont thermique laquée (en monocolore)
- Bicoloration possible avec blanc intérieur
- Existe en 2 ou 3 rails et galandage.


Pose facilitée

- Dormants monobloc à double parois pour une mise en oeuvre aisée
- Montage et pré-réglage des gâches en usine
- Joint TPE (Thermo Plastique Elastomère) sur les montants
- Cales anti-dégondage pré-montées
- Gorge à boulons et pattes à gousset

Les vitrages décoratifs

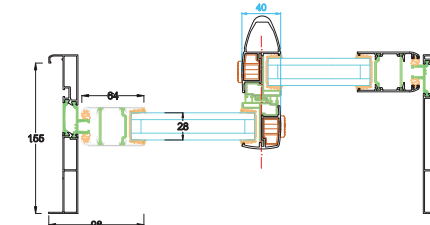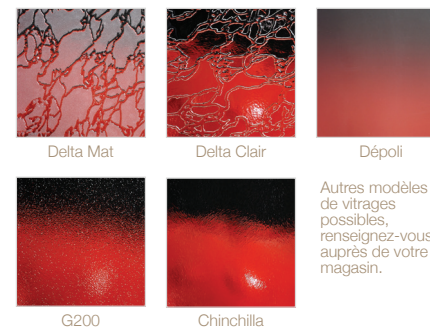

Les petits bois intégrés

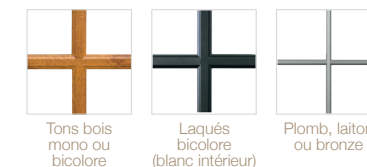

Largeurs disponibles :
• largeur 26 mm et 45 mm (tons bois et laqués RAL ClairéA)
• 10 mm : laiton, bronze ou plomb

Les types de poignées

De base (en blanc, gris et noir) :



Options (en blanc, gris et noir) :




Teintes*

Les satinées




Les métallisées



L'anodisée



L'exclusive



Les sablées



Les sablées structure fine



Les tons bois



*Ces teintes existent en contre-typage pour s'approcher des teintes Beige et Gris PVC.